LED Solution

• Cat.6 LED Patch Panel_Rack

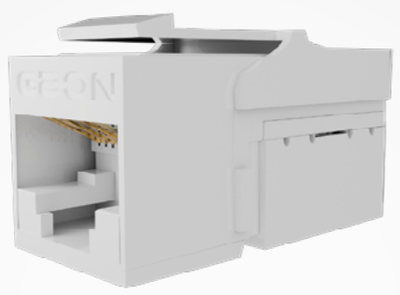

[LED Modular Jack]

[LED Patch Pannel]

Description

- 19” 표준 Rack에 장착
- 후면 90도 IDC 결선 방식
- Sanp-in 형태의 개별모듈 방식
- 개별 탈부착 구조로 효율적인 MACs 편의성 확보
- 22~26AWG 전체규격 호환
- Cat.6A/6/5E Tooling type 지원 가능
- ISO 11801, TIA-568.2-D 규격 만족
- TIA-568 A/B 배선설계 제공
- 국내 표준, 주거용/업무용 건물에 대한 구내통신 기술표준 만족
- RoHS 및 UL94 V-0 기준 만족
- KC 적합 등록

Application

- 옥내 수평 및 기간 배선망
- 4/16 Mbps Token Ring(IEEE 802.5)
- 10/100/1000 BASE-T(IEEE 802.3
- 155 Mbps ATM
- 100 Mbps TP-PMD
- IDSN, ADSL

Technical

- 모듈러 플러그 최소 750회 반복 삽입 가능
- IDC 커넥팅 블럭 최소 200회 이상 성단 가능

Part No.	Description	Dimension(W x L x H)
GAON/ST-LMJ-U60-S01-WH	Category 6 Unshielded 8Pin LED Modular Jack, System type	19 x 22 x 34mm
GAON/ST-SPP-U60-R-0024	24 Port Category 6 Unshielded Snap-in Patch Panel, Rack type	480 x 60 x 45mm

• LED Solution

Description
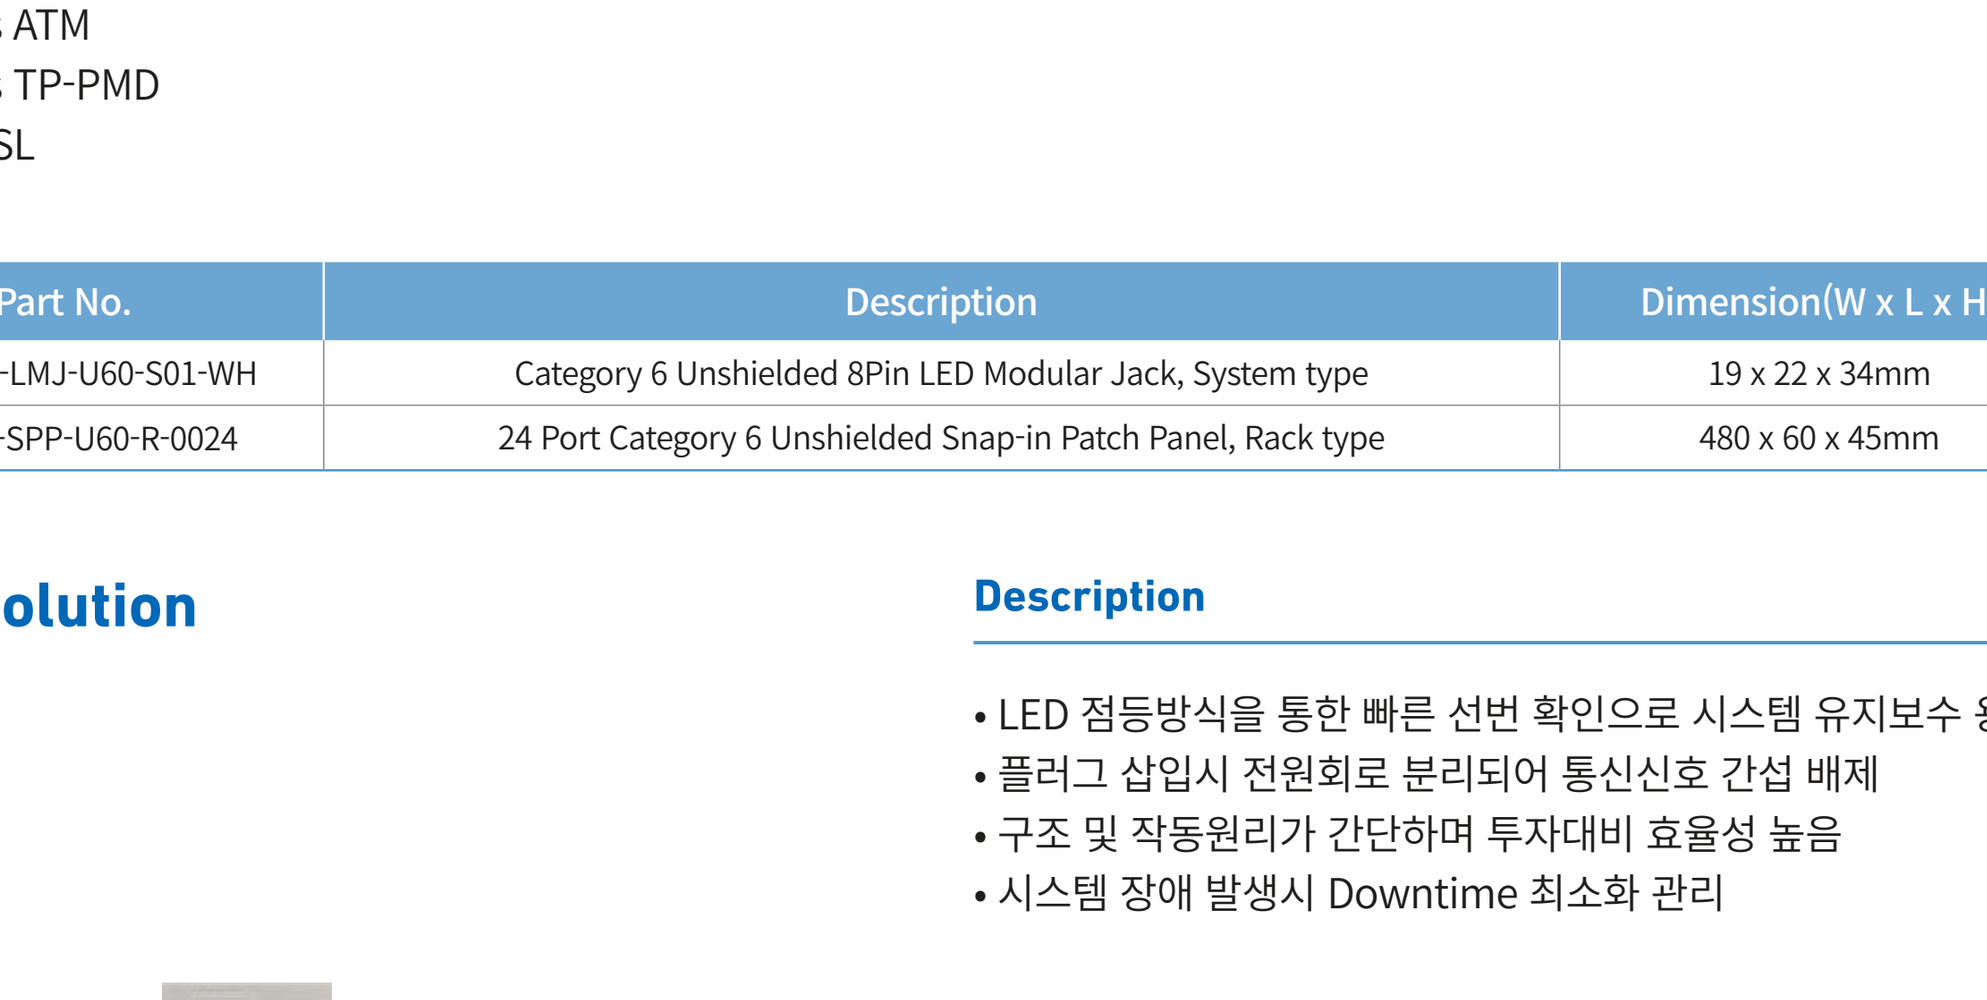
- LED 점등방식을 통한 빠른 선번 확인으로 시스템 유지보수 용이
- 플러그 삽입시 전원회로 분리되어 통신신호 간섭 배제
- 구조 및 작동원리가 간단하며 투자대비 효율성 높음
- 시스템 장애 발생시 Downtime 최소화 관리