Modular Jack(Cat.6/5E)

• Cat.6/5E Modular Jack_System

[Cat.6]

[Cat.5E]

Description

- ISO 11801, TIA-568.2-D 규격 만족
- TIA-568 A/B 배선설계 제공
- 국내 표준, 주거용/업무용 건물에 대한 구내통신 기술표준 만족
- RoHS 표준 만족
- 후면 90도 IDC 결선 방식
- 패치판넬 snap-in 지원 가능 – Cat.6
- 22~26AWG 전체규격 호환
- KC 적합 등록

Application

- 옥내 수평 및 기간 배선망
- 10/100/1000 BASE-T(IEEE 802.3)
- 100 Mbps TP-PMD
- 4/16 Mbps Token Ring(IEEE 802.5)
- 155 Mbps ATM
- IDSN, ADSL

Technical

- 모듈러 플러그 최소 750회 반복 삽입 가능
- IDC 커넥팅 블럭 최소 200회 이상 성단 가능

Part No.	Description	Dimension(W x L x H)
GAON/ST-MJ-U60-S01-WH	Category 6 Unshielded 8Pin Modular Jack, System type	39 x 17 x 19mm
GAON-MJ-U5E-S01-WH	Category 5E Unshielded 8Pin Modular Jack, System type	30 x 22 x 23mm

• Cat.6/5E Modular Jack_Wall plate

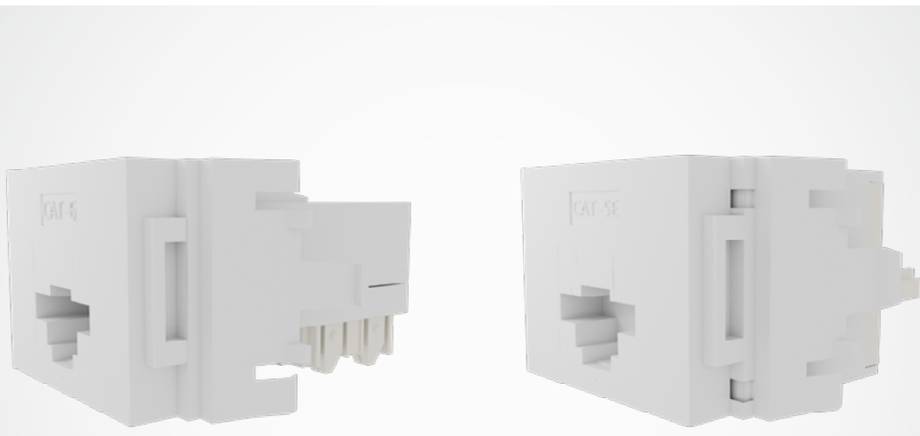

[Cat.6]

[Cat.5E]

Description

- 대각용(전화, PC)
- ISO 11801, TIA-568.2-D 규격 만족
- TIA-568 A/B 배선설계 제공
- 국내 표준, 주거용/업무용 건물에 대한 구내통신 기술표준 만족
- RoHS 표준 만족
- 후면 Cat.6 90도, Cat.5E 180도 체결형으로 설치 용이
- KC 적합 등록

Application

- 옥내 수평 및 기간 배선망
- 10/100/1000 BASE-T(IEEE 802.3)
- 100 Mbps TP-PMD
- 4/16 Mbps Token Ring(IEEE 802.5)
- 155 Mbps ATM
- IDSN, ADSL

Technical

- 모듈러 플러그 최소 750회 반복 삽입 가능
- IDC 커넥팅 블럭 최소 200회 이상 성단 가능

Part No.	Description	Dimension(W x L x H)
GAON-MJ-U60-W01-WH	Category 6 Unshielded 8Pin Modular Jack, Wall Plate type	43 x 23 x 36mm
GAON-MJ-U5E-W01-WH	Category 5E Unshielded 8Pin Modular Jack, Wall Plate type	43 x 23 x 36mm