


CPEV (PE절연 PVC피복 시내 쌍 케이블)

Structure

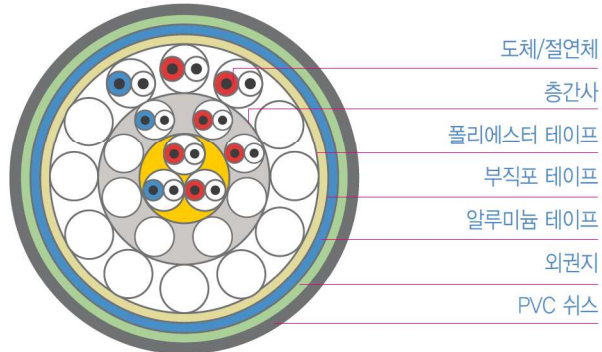

유닛 구성

표준 품명	도체경 표준치 (mm)	쌍	두 개		외경 표준치 (mm)	표주 길이 (m)
			절연표준치(mm)	피복 표준치(mm)		
CPEV	0.5	5	0.3	1.5	10	1000
		10		1.5	12	1000
		15		1.5	13	1000
		20		1.5	14	1000
		25		1.5	15	1000
		30		1.5	16	1000
		50		1.5	20	1000
		100		1.7	26	1000
	0.65	200		2.0	36	500
		5	0.3	1.5	11	1000
		10		1.5	13	1000
		15		1.5	14	1000
		20		1.5	16	1000
		25		1.5	17	1000
		30		1.5	19	1000
		50		1.6	23	1000
		100		1.9	30	1000
	0.9	200		2.2	41	500
		5	0.4	1.5	12	1000
		10		1.5	15	1000
		15		1.5	18	1000
		20		1.5	20	1000
		25		1.6	22	1000
		30		1.6	24	1000
		50		1.8	29	1000
		100		2.2	40	1000
		200		2.7	56	500

적용규격 KS C 3603

항 목		단 위	규격 (도체경)		
			0.5 mm	0.65 mm	0.9 mm
도 체 저 항	표준치	Ω/km	181	107	55.8
	최대치	Ω/km	187	113	58
절 연 저 항		MΩ-km	10000 이상		
내 선 압		V	500	500	700
정 전 용 량		nF/km	60 이하		
감 쇠 량		dB/km	1.47 이하	1.15 이하	0.84 이하